


BARDAGE ALUMINIUM VERTICAL À FIXATION INVISIBLE

Gamme Premium – Fabrication sur mesure
Façade ventilée · Isolation thermique extérieure

Réf. BL-312-31-2
6-34-43
Version 2026

Solution de bardage aluminium haute gamme conçue pour les façades modernes, alliant précision de fabrication, durabilité et finition soignée. Chaque lame est réalisée **sur mesure selon la hauteur exacte de votre façade**, permettant une pose verticale continue sans raccord et une esthétique parfaitement homogène. Compatible systèmes ITE et toutes exigences chantier.


GÉOMÉTRIE DU PROFIL

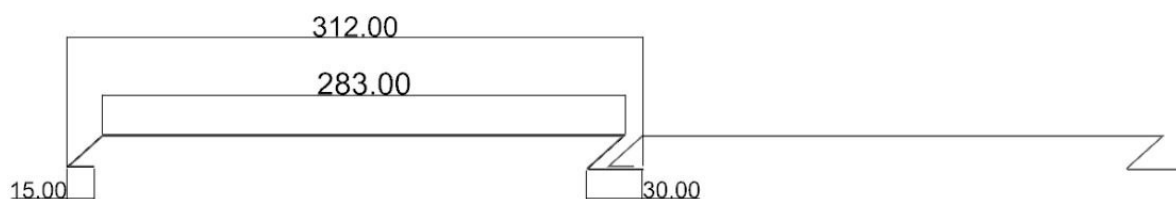

PARAMETRE	DIMENSION	PARAMETRE	DIMENSION
Largeur totale	312 mm	Epaisseur dispo.	1,0 mm / 1,5 mm
Largeur utile	283 mm	Longueur	Sur mesure
Releve arriere	15 mm	Largeurs utiles	150 / 200 / 300 mm
Retour de fixation	30 mm	Type de pose	Bardage ventile

SCHÉMA DE MISE EN ŒUVRE

SCHÉMA DE POSE (VUE DE FACE)

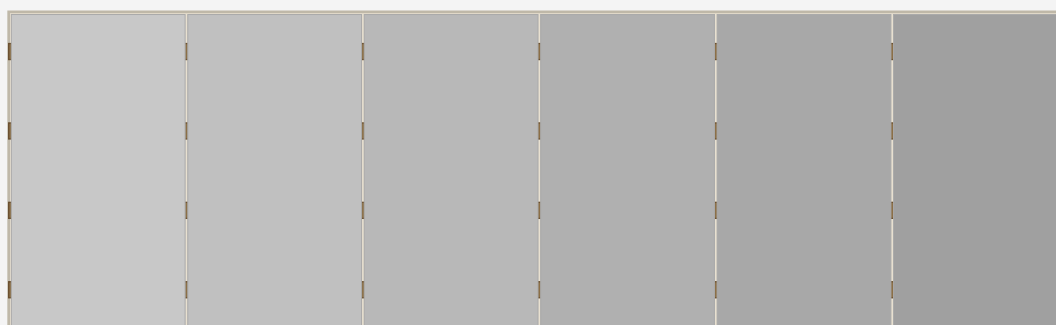


OSSATURE HORIZONTALE (entraxe 600–1000 mm)

POSE VERTICALE (recommandée)	POSE HORIZONTALE (possible)
Ossature horizontale obligatoire	Ossature verticale obligatoire
Entraxe : 600 à 1000 mm	Entraxe : 600 à 1000 mm

Support : bois ou aluminium	Support : bois ou aluminium
Jeux de dilatation à prévoir	Jeux de dilatation à prévoir

MATÉRIAUX, FINITIONS ET COLORIS

Aluminium prélaqué, thermolaqué en finition RAL haute durabilité. Résistance élevée à la corrosion, entretien minimal (nettoyage à l'eau claire). Face extérieure laquée. Compatible façade ventilée et ITE.

					
RAL 9016 Blanc trafic	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 9006 Aluminium blanc	RAL 9005 Noir foncé	RAL 7022 Gris ombre	RAL 1016 Jaune soufre

Coloris standards disponibles : RAL 9016, 7016, 9006, 9005, 7022, 1016, 8019, 8004, 1015... Tout coloris RAL disponible sur demande.

DOMAINES D'APPLICATION	AVANTAGES CLÉS
- Façades ventilées - Isolation Thermique Extérieure (ITE) - Construction neuve - Rénovation de façade - Habillage architectural	- Fabrication sur mesure (hauteur exacte façade) - Fixation invisible — aucun point de vissage apparent - Aluminium prélaqué haute durabilité - Compatible ossature bois ou aluminium - Entretien réduit — nettoyage eau claire